



PG制螺纹/PG Thread							
序号 No.	产品名称 Part code	产品料号 Part NO.	螺纹规格 Thread size	螺纹长度GL Thread length	高度H Height	螺纹外径AG Thread diameter	外面直径ØD External diameter
1	BLIND-7-P	3166070101	PG7	6	10	12.5	15.5
2	BLIND-9-P	3166090101	PG9	6	10	15.2	18.5
3	BLIND-11-P	3166110101	PG11	8	11.5	18.6	22
4	BLIND-13-P	3166130101	PG13.5	8	11.5	20.4	24
5	BLIND-16-P	3166160101	PG16	8	12	22.5	27
6	BLIND-21-P	3166210101	PG21	7.5	12	28.3	33
7	BLIND-29-P	3166290101	PG29	8	12	37	43
8	BLIND-36-P	3166360101	PG36	10.5	14.5	47	55
9	BLIND-42-P	3166420101	PG42	11	15.5	54	62
10	BLIND-48-P	3166480101	PG48	13	17	59.3	68.5
11							



M制螺纹/Metric Thread							
序号 No.	产品名称 Part code	产品料号 Part NO.	螺纹规格 Thread size	螺纹长度GL Thread length	高度H Height	螺纹外径AG Thread diameter	外面直径ØD External diameter
1	BLIND-12-PM	3166120111	M12*1.5	6	10	12	15
2	BLIND-16-PM	3166160111	M16*1.5	5.5	10	16	18.5
3	BLIND-20-PM	3166200111	M20*1.5	8	11.5	20	25
4	BLIND-25-PM	3166250111	M25*1.5	7.5	12.5	25	29.5
5	BLIND-32-PM	3166320111	M32*1.5	9	13.5	32	39
6	BLIND-40-PM	3166400111	M40*1.5	11	15	40	48
7	BLIND-50-PM	3166500111	M50*1.5	12	18	50	61.5
8	BLIND-63-PM	3166630111	M63*1.5	12.5	18	63	70.5
9							
10							

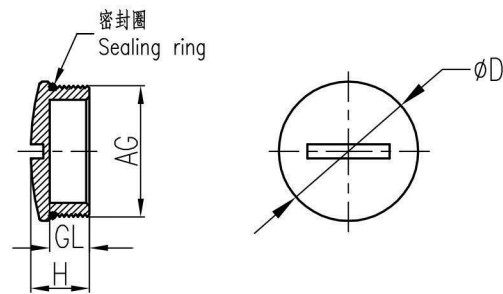

技术参数:
- 材料:
· 主体: 尼龙
· 密封元件: 丁腈橡胶
- 颜色: 灰色
- 温度范围: -40°C-100°C, 短时间可以达到120°C
- 防护等级: IP68 (在使用O型圈的情况下)

Technical specification:
- Material:
· Body: Nylon
· Sealing: NBR
- Colour: grey
- Temperature range: -40°C-100°C, short-term 120°C
- Degree of protection: IP68(with O-sealing)

						表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.	-
						材料 Material		-		产品代号 Part Code	BLIND-XX-P/PM
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date	比例 Scale		版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.
		姓名/Name	日期/Date	姓名/Name	日期/Date	1:1	V1.0	-	-	-	产品名称 Part Name
绘图 Drawn			8.10.2010	标准化 Stand.	-						-
审核 Checked			8.10.2010								-
工艺 Process				批准 Approved							-
								All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		浙江西霸士电气有限公司	